



Tischantenne für GSM/E-Netz/UMTS

Best.Nr. 60030




Dreibandantenne 900/1800/1900-2170 MHz, ideal für Empfangsverbesserung von PCMCIA-Karten mit integrierter Antenne. Natürlich auch 'ganz normal' als Telefon- oder Tischantenne einsetzbar. Mit Magnetfuß und 1,75m low-loss Kabel und SMA-Stecker.




Techn. Daten / Specifications:

Gewinn / gain (max)	1.5 dBi (± 0.5 dBi) (including cable losses)
Gewinn / gain (min over the band)	-0.5 dBi (± 0.5 dBi) (including cable losses)
Frequenzbereich / frequency	824 - 960 MHz + 1700 - 2170 MHz
VSWR	< 2.5:1
Max. Leistung / max. power handling	4 W
Impedanz / impedance	50 Ohm (nominal)
Polarisation	Linear (Vertical or Horizontal)
Befestigung / mounting	Tischfuß mit Magnetfuß / desk stand with magnetic base
Abmessungen / dimensions (l x w x d)	150 mm x 60 mm x 40 mm
Gewicht / weight	300 g

VSWR:

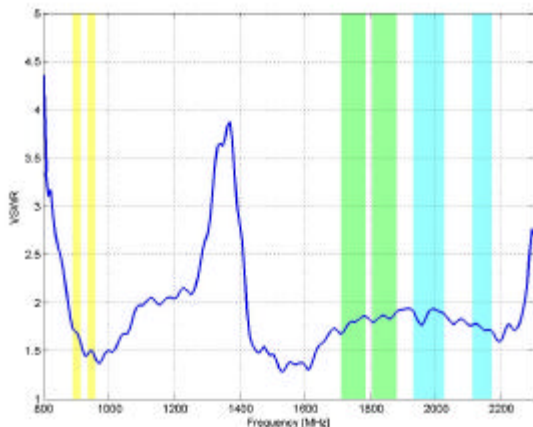

Gewinn / gain:

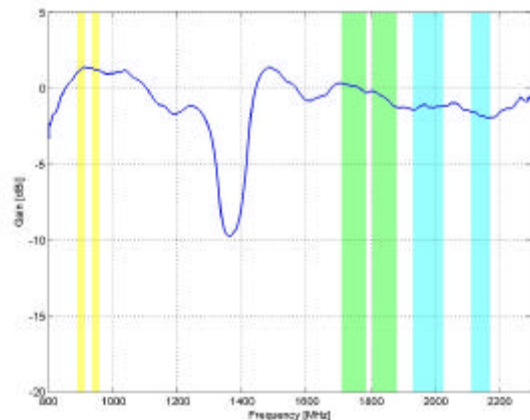

Die Dämpfung des Anschlußkabels ist mit berücksichtigt / including cable losses

WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 6978
http://www.wimo.com e-mail: info@wimo.com